


WYKAZ ROBÓT



Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Sobieskiego 12	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 7	10 dni	5 października 2018r.
Mickiewicza 33	Odbudowa komórek gospodarczych przynależnych do lokali nr 2 i 4	10 dni	5 października 2018r.

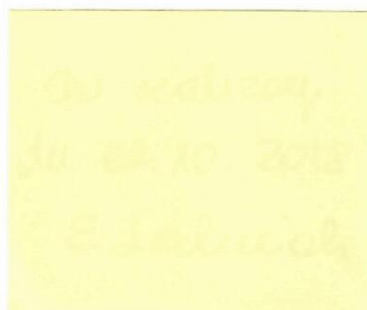

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Sobieskiego 12 m 7 naprawa pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.70+0.50)*2*1.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - dotyczy lokalu nr 7 (10.00*6.50)+(2.50*3.50)*2+(3.00*2.50)	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000

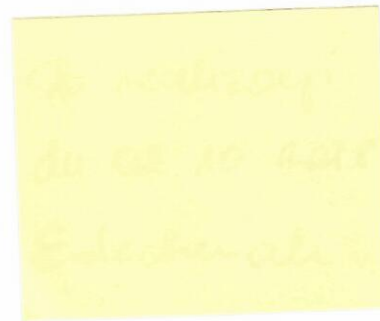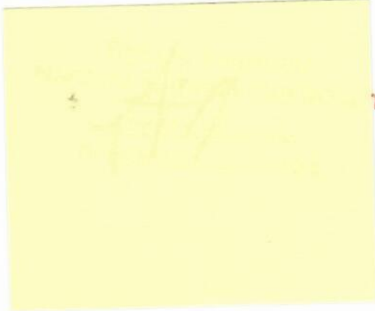

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Mickiewicza 33 odbudowa komórek gospodarczych dla lokali nr 2 i 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odbudowa komórek gospodarczych			
1		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1		6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Wykonanie posadzki betonowej dozbrojonej włuknem szklannym grubości 15 cm - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1		6.00*0.150	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
3		Odbudowa 2 szt komórek gospodarczych o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drewnianej ustawionych szeregowo ze wspólnymi ścianami działowymi, deski i krokwie impregnowane, kryta papą termozgrzewlną dwukrotnie z pasem okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejściowe 80x200 zamykane na zamek lub kłódkę i ponumerowane. Części drewniane odizolowane od betonu.	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Wywiezienie nadwyżki ziemi samochodami skrzyniowymi z uporządkowaniem terenu	m ³		
d.1		opłata za składowanie			
		6.00*0.15	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900